Hisense

Sterylizacja dzięki lampie UVC
Filtr 4w1: Witamina C+Jony srebra+Katechina+HEPA
Filtr Aktywny Węgiel
Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni
System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
Nawiew 4D
Tryb ECOnomy
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
Programator czasowy 24-godzinny (24h)
Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej
- automatyczna i 5 nastaw ręcznych
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
Tryb optymalnej pracy (SMART)
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
Tryb cichej pracy (SILENT)
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza
na panelu czołowym w trybie (SLEEP)
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
Funkcja karty hotelowej
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
Moduł WiFi

Expert Comfort

Z technologią UVC

CHŁODZENIE	GRZANIE	STERYLIZACJA UVC	FILTR	I-FEEL	NAWIEW	WI-FI
A++	A+		4w1		4D	

-15°C - +50°C

-20°C - +24°C

Hisense Expert Comfort

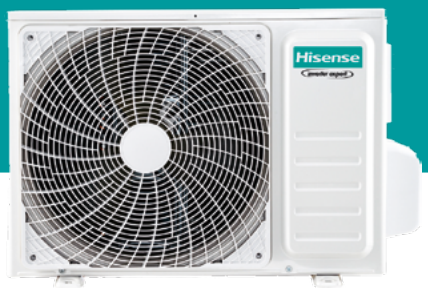

sterownik przewodowy
YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E) - opcja

Model		KF25YR4B	KF35MR0B	KF50XS1G	KF70BT2B
Model jednostki wewnętrznej		**KF25YR4BG**	**KF35MR0BG**	**KF50XS1GG**	**KF70BT2BG**
Model jednostki zewnętrznej		**AS25YR4BW**	**AS35MR0BW**	**AS50XS1GW**	**AS70BT2BW**
Standard wyposażenia		**Pilot bezprzewodowy RZY1, sterowanie kartą hotelową**			
Tryb chłodzenia					
Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	765 (190-1500)	970 (190-1600)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	3,5	4,5	6,9	9,2
Współczynnik EER	W/W	3,40	3,30	3,23	3,05
Współczynnik SEER	W/W	6,3	6,4	6,1	6,3
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++
Tryb grzania					
Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	2700 (1000-3000)	3300 (1000-4200)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	675 (190-1500)	870 (190-1600)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
Prąd znamionowy	A	3,0	4,0	6,1	9,2
Współczynnik COP	W/W	4,00	3,80	3,71	3,30
Współczynnik SCOP	W/W	4,1	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna					
Wielkość przepływu powietrza (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy)	m^3/h	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/37/34/32/29/24/19	40/37/34/32/30/24/19	44/42/40/37/36/31/22	46/43/40/38/35/32/24
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	829 × 256 × 200	829 × 256 × 200	921 × 300 × 222	1039 × 325 × 226
Ciężar netto	kg	7.7	7.7	11	11,5
Jednostka zewnętrzna					
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	51	52	55	57
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	660 × 483 × 240	780 × 540 × 260	815 x 585 x 280	860 × 667 × 310
Ciężar netto	kg	21,5	25	34	41
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Instalacja rurowa					
Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')	Ø12,7 (1/2')	Ø15,88 (5/8')
Maks. długość rur / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Czynnik chłodniczy					
Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,48	0,66	1,15	1,32
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO_2	t	0,32	0,45	0,78	0,89

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągany w warunkach komory bezechowej.