Hisense

Praca w trybie grzania do -22°C na zewnątrz
Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
Tryb ECOnomy
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji (Hi-NANO)
Filtr 4w1: Witamina C+Jony srebra+Katechina+HEPA
Filtr Aktywny Węgiel
Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni
Czujnik wilgotności powietrza
System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
Nawiew 4D
Programator czasowy 24-godzinny (24h)
Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej
- automatyczna i 5 nastaw ręcznych
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza
na panelu czołowym w trybie (SLEEP)
Tryb optymalnej pracy (SMART)
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
Tryb cichej pracy (SILENT)
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
Funkcja karty hotelowej
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
Moduł WiFi

Unipure

Grzeje przez cały rok

CHŁODZENIE	GRZANIE	PRACA CAŁOROCZNA	JONIZATOR HI-NANO	TRYB OPTYMALNY	ŁATWA INSTALACJA	WI-FI
A+++	A++	365 DNI	Hi	SMART		

-15°C - +50°C

-22°C - +24°C

Hisense Unipure

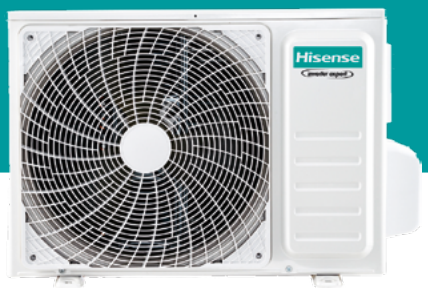

sterownik przewodowy
YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E) - opcja

Model		HB25XU0A	HB35XU0A	HB50BP0A	HB70KW0A
Model jednostki wewnętrznej		**HB25XU0AG**	**HB35XU0AG**	**HB50BP0AG**	**HB70KW0AG**
Model jednostki zewnętrznej		**AS25XU0EW**	**AS35XU0EW**	**AS50BP0EW**	**AS70KW0EW**
Standard wyposażenia		**Pilot bezprzewodowy RZY1, sterowanie kartą hotelową**			
Tryb chłodzenia					
Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	650 (170-1400)	930 (190-1500)	1220 (260-1800)	2000 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	2,9	4,2	5,4	8,9
Współczynnik EER	W/W	4,00	3,76	4,1	3,5
Współczynnik SEER	W/W	8,5	8,5	8,5	7,8
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A+++	A++
Tryb grzania					
Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	6700 (1800-8000)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	690 (170-1500)	930 (190-1600)	1380 (320-1650)	1800 (395-2850)
Prąd znamionowy	A	3,1	4,2	6,2	8,0
Współczynnik COP	W/W	4,4	4,2	3,91	3,72
Współczynnik SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna					
Wielkość przepływu powietrza (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy)	m^3/h	680/620/560/500/450	680/620/560/500/450	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/37/35/33/31/25/19	41/38/35/33/31/26/19	44/42/39/37/35/31/22	47/42/40/38/36/32/24
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	850 × 293 × 204	850 × 293 × 204	973 × 303 × 227	1070 × 322 × 232
Ciężar netto	kg	9.5	9.5	11,5	13,0
Jednostka zewnętrzna					
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	54	55	55	59
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280	860 × 667 × 310	900 × 750 × 340
Ciężar netto	kg	28,5	29,5	38	49
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24
Instalacja rurowa					
Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')	Ø12,7 (1/2')	Ø15,88 (5/8')
Maks. długość rur / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Czynnik chłodniczy					
Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,5	0,63	1,18	1,75
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO_2	t	0,51	0,54	0,78	1,01

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągany w warunkach komory bezechowej.