


Hisense



Funkcja oczyszczanie powietrza
- generator plazmy (jonizator)
Wyświetlacz na panelu czołowym
Tryb ECOmomy
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
Filtr Aktywny Węgiel
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (i FEEL)
Programator czasowy 24-godzinny (24h)
Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej
- automatyczna i 5 nastaw ręcznych
Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
Tryb optymalnej pracy (SMART)
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
Tryb cichej pracy (SILENT)
Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
Wyprowadzenia kropli (prawo / lewo)
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
Moduł WiFi

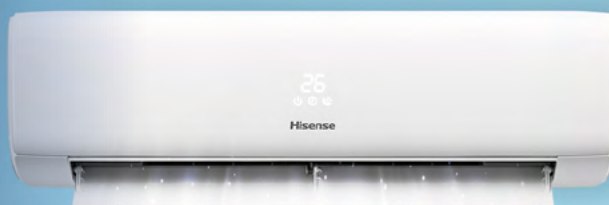

Wings Comfort

Zdrowy powiew powietrza

CHŁODZENIE

A++

GRZANIE

A+

I-FEEL



JONIZATOR



TRYB
SUPER



VOICE
CONTROL



WI-FI



-15°C - +50°C



-20°C - +24°C

Hisense Wings Comfort



sterownik przewodowy
YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E) - opcja

Model	KB25YR4B	KB35MR0B	KB50XSIG	KB70BT2B
Model jednostki wewnętrznej	KB25YR4BG	KB35MR0BG	KB50XSIGG	KB70BT2BG
Model jednostki zewnętrznej	AS25YR4BW	AS35MR0BW	AS50XSIGW	AS70BT2BW
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy RZY1, sterowanie kartą hotelową			

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	765 (190-1500)	970 (190-1600)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	3,5	4,5	6,9	9,2
Współczynnik EER	W/W	3,40	3,30	3,23	3,05
Współczynnik SEER	W/W	6,3	6,4	6,1	6,3
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++

Tryb grzania

Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	2700 (1000-3000)	3200 (1000-4200)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	675 (190-1500)	870 (190-1600)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
Prąd znamionowy	A	3,0	4,0	6,1	9,2
Współczynnik COP	W/W	4,00	3,80	3,71	3,30
Współczynnik SCOP	W/W	4,1	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna	-	A+	A+	A+	A+

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy)	m³/h	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/37/34/32/29/24/19	40/37/34/32/30/24/19	44/42/40/37/36/31/22	46/43/40/38/35/32/24
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	833 x 256 x 203	833 x 256 x 203	943 x 300 x 225	1039 x 325 x 226
Ciężar netto	kg	7,7	7,7	11	11,5

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	51	52	55	57
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	660 x 483 x 240	780 x 540 x 260	815 x 585 x 280	860 x 667 x 310
Ciężar netto	kg	21,5	25	34	41
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')	Ø12,7 (1/2')	Ø15,88 (5/8')
Maks. długość rur / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15

Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,48	0,66	1,15	1,32
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO ₂	t	0,32	0,45	0,78	0,89

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągnąony w warunkach komory bezekowej.