



2,6-5,3 kW



HP-LINE

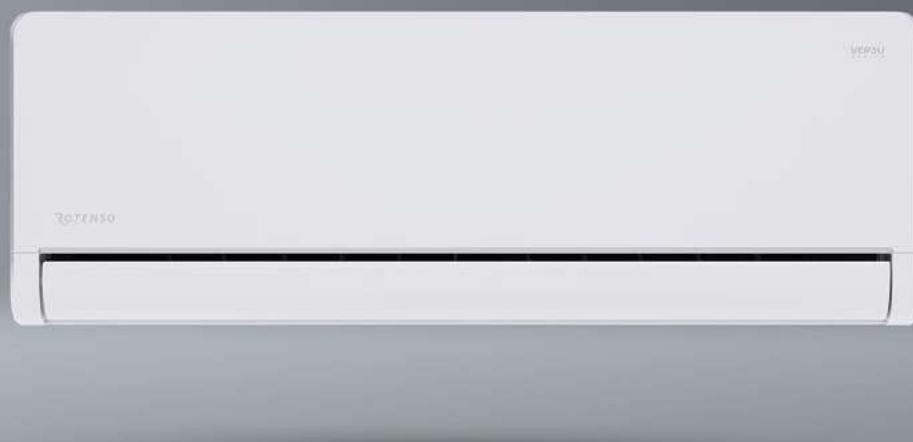

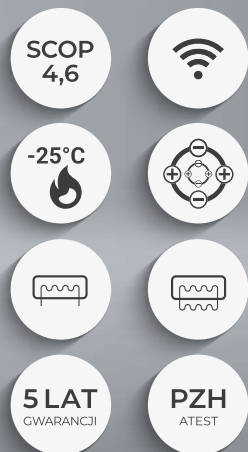

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Pure 2,6 kW		Versu Pure 3,5 kW		Versu Pure 5,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3297)		3516 (1320-4307)		5275 (1817-6008)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	600 (100-1260)		900 (130-1650)		1600 (140-2300)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,6 (0,4-5,5)		3,9 (0,6-7,2)		7,0 (0,6-10,0)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (847-3722)		3809 (879-4395)		5568 (1260-6154)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	623 (110-1320)		950 (120-1500)		1680 (220-2350)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,5-5,7)		4,1 (0,5-6,5)		7,3 (1,0-10,2)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		powietrze-powietrze		powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6		3,5		5,3	
SEER			W/W	8,8		8,5		6,3	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++		A+++		A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	103		146		294	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5		2,5		4,1	
SCOP			W/W	4,6		4,6		4,1	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++		A++		A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	776		776		1435	
Osuszanie			l/h	1,0		1,2		1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2200		2200		2500	
Maksymalny prąd pracy			A	9,6		9,6		10,9	
Jednostka wewnętrzna				VP26Xi R16		VP35Xi R16		VP50Xi R16	
Kod produktu EAN				5905567614927		5905567614934		5905567606731	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600		1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600		1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230		700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230		750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19		40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19		41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53		53		54	
Pobór mocy			W	23		23		23	
Prąd pracy			A	0,1		0,1		0,1	
Wymiary netto		S × G × W	mm	920 × 211 × 321		920 × 211 × 321		920 × 211 × 321	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1005 × 295 × 385		1005 × 295 × 385		1005 × 295 × 385	
Waga netto / Waga brutto			kg	11,3 / 14,2		11,3 / 14,2		11,5 / 14,4	
Odpływ skroplin			mm	16		16		16	
Jednostka zewnętrzna				VP26Xo R16		VP35Xo R16		VP50Xo R16	
Kod produktu EAN				5905567614941		5905567614958		5905567606755	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	800 / 620 / 450		800 / 620 / 450		760 / 650 / 490	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200		2200		2100	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	53		53		54	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	58		62		63	
Wymiary netto		S × G × W	mm	835 × 303 × 555		835 × 303 × 555		874 × 330 × 554	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	887 × 337 × 610		887 × 337 × 610		915 × 370 × 615	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 286		452 × 286		511 × 317	
Waga netto / Waga brutto			kg	26,4 / 28,8		26,4 / 28,8		32 / 34,4	
Czynnik chłodniczy			Typ		R32		R32		
			GWP		675		675		
			Ilość (do 5mb)	kg	0,7		0,7		
				TCO ₂ eq	0,472		0,472		
Ilość (pow. 5mb)			g/mb	12		12		12	
Przylączya rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")		Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	25		25		30	
Maksymalna różnica poziomów			m	10		10		20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC		Rotacyjna DC		Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f		220-240~50, 1f		220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10		B10		B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20m	il. × mm²	3 × 1,5		3 × 1,5		3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5		5 × 1,5		5 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5		4 × 1,5		4 × 1,5	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30		16~32 / 0~30		16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30		-15~50 / -25~30		-15~50 / -25~30	
Kompatybilność z systemami									
1:1 SINGLE				●		●		●	
1:2 DUAL									
1:X MULTI S-LINE				●		●		●	
1:X MULTI N-LINE									
1:X MULTI HP-LINE				●		●		●	

T- Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; ŚN - Średnio niski; N - Niski; C - Cichy