Klimatyzator ścienny typu split

M PRO Design

A++ Chłodzenie SEER 7,4
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1

Tryb AI ECO

Funkcja przeciwzamrożeniowa

Filtr przeciwpyłowy

Samo czyszczenie

Inteligentne odszranianie

Automatyczny tryb pracy

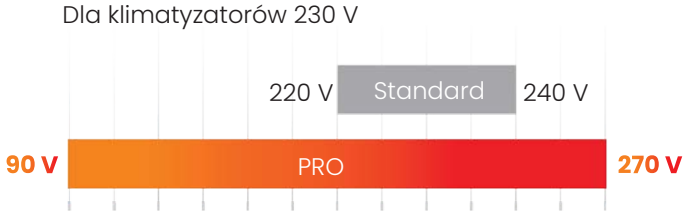

Ochrona napięciowa

Klimatyzatory z serii PRO są wyposażone w zabezpieczenie przed krótkotrwałymi i nagłymi wahaniami napięcia w sieci elektrycznej, co zapewnia niezawodną i bezpieczną pracę urządzenia. Tego rodzaju ochrona jest szczególnie przydatna przy szczytowych obciążeniach w środowisku miejskim oraz w przypadku niestabilnej sieci elektrycznej na obszarach oddalonych.

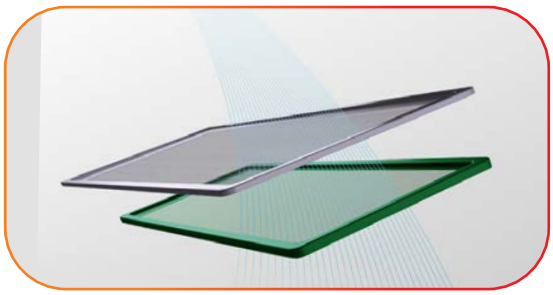

System filtracji bio

Składa się on ze specjalnych enzymów biologicznych i ekofiltrów, które zatrzymują kurz, neutralizują i niszczą bakterie, grzyby i mikroby.

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie umożliwia obsługę klimatyzatora z dowolnego miejsca dzięki zastosowaniu modułu Wi-Fi. Za pomocą inteligentnej aplikacji użytkownik może w prosty sposób kontrolować pracę urządzenia, zmieniać tryby pracy i ustawienia temperatury oraz monitorować status klimatyzatora w czasie rzeczywistym, dostosowując jego działanie do codziennych potrzeb.

	Model	ACP-09CH25AEMI PRO R32	ACP-12CH35AEMI PRO R32	ACP-18CH50AEMI PRO R32	ACP-24CH70AEMI PRO R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6 (1114~3195)	3,5 (1114~3810)	5,3 (1788~5891)	7,0 (1993~7796)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	7	6,5	7,4	6,5
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	2600	3500	5200	7000
	Pobór mocy (W)	820 (80~1260)	1350 (80~1500)	1600 (140~2100)	2600 (420~3900)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9 (821~3605)	3,8 (1084~4044)	5,6 (1290~6096)	7,3 (1612~7796)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,1/5,1	4,1/5,2	4,1/5,1	4,1/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2300	2800	4100	4800
	Pobór mocy (W)	790 (140~1160)	1190 (170~1350)	1390 (220~1700)	2150 (300~2500)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1050/750/600
	Wydajność osuszania (L/h)	1,1	1,2	2,0	2,9
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	38,5/33/23,5/19	39/32/24/20	43/35,5/33,5/20	45/39,5/36/20
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 58	≤ 59
	Wymiary opakowania (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×310
	Wymiary urządzenia (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
	Waga brutto/netto (kg)	9,2/7,0	9,7/7,4	13,3/10,3	15,9/12,4
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 54,5	≤ 56	≤ 57,5	≤ 60
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 65	≤ 68
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	452	511	663
	Wymiary opakowania (mm)	828×298×540	828×298×540	915×370×615	995×398×740
	Wymiary urządzenia (mm)	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
	Waga brutto/netto (kg)	22,3/20,4	22,3/20,4	32,3/29,8	41,5/38,3
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25	30	50
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10	20	25
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12	12	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5

Czynnik chłodniczy R32 · Tryb nocny · Tryb czuwania 1,0 W · Ochrona antykorozyjna - złota powłoka · Biofiltr · Chłodzenie w temp. -15 °C · Ogrzewanie w temp. -20 °C · Wykrywanie i wyświetlanie błędów · Czujnik wycieku czynnika · Tryb awaryjny · Osłona ochronna zaworu

Praca przy niskim napięciu · Pamięć ostatniego trybu · Zegar · Pamięć położenia żaluzji · 3 prędkości przepływu powietrza · Turbo · Wyświetlacz cyfrowy · Sterowanie ręczne · Dwustronny odpływ skroplin · Auto swing · Łagodny rozruch

Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi · Cicha praca · Funkcja Follow me · Inwerter AI