


Klimatyzator ścienny typu split

R+ Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6

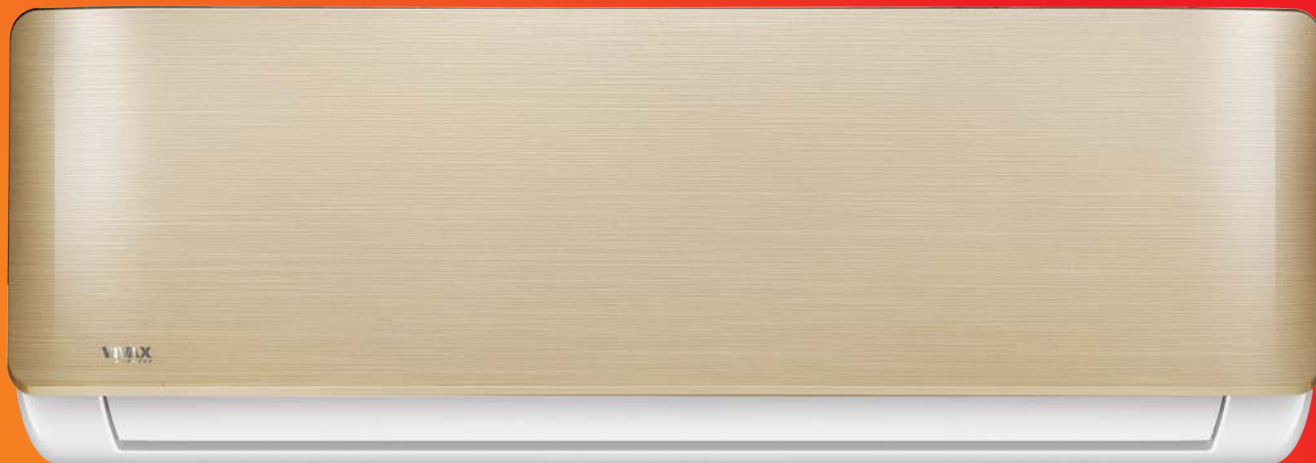

Jonizator



Biofiltr



Ochrona
antykorozyjna
- złota
powłoka



Ogrzewanie
w temp.
-25 °C



Funkcja prze-
ciwzamroze-
niowa



Ostona
ochronna
zaworu

Klimatyzator R+
Design pracuje z
wydajnością 107%
przy 2 °C i może być
używany nawet przy
temperaturach
do -25 °C.



Design
dopasowany do
każdej przestrzeni

R+ Design dostępny jest w pięciu kolorach, które umożliwiają eleganckie dopasowanie do każdego wnętrza.



	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6 (1026-3224)	3,5 (1377-4308)	5,3 (3391-5900)	7,0 (2110-8206)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++	A+++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	9,3	8,5	7,0	6,5
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	2600	3500	5300	7000
	Pobór mocy (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (158-2250)	2340 (340-3450)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9 (821-3370)	3,8 (1067-4381)	5,6 (1290-6272)	7,3 (1553-8792)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A++/A+++	A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,6/6,0	4,6/6,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2400	2600	4100	4900
	Pobór mocy (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (220-2350)	2130 (300-3150)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
	Wydajność osuszania (L/h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	36,5/29/24/20	39,5/33/25/21	43/33,5/28/23	47/41,5/30,5/25
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 58	≤ 63
	Wymiary opakowania (mm)	875×285×380	875×285×380	1045×305×410	1155×415×320
	Wymiary urządzenia (mm)	802×189×297	802×189×297	965×215×319	1080×226×335
	Waga brutto/netto (kg)	11,1/8,6	11,1/8,6	14,2/10,9	17,3/13,7
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 64	≤ 66
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	452	511	663
	Wymiary opakowania (mm)	887×337×610	887×337×610	915×370×615	995×398×740
	Wymiary urządzenia (mm)	765×303×555	765×303×555	805×330×554	890×342×673
	Waga brutto/netto (kg)	28,8/26,4	28,7/26,4	36,1/33,5	46,9/43,9
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25	30	50
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10	20	25
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12	12	24
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpływowy



Chłodzenie w temp. -15 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Grzałka tacy skraplacza



Grzałka sprężarki



Inteligentne odszranianie



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Zgodność z systemami mono i multi



3 prędkości przepływu powietrza



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Sterowanie ręczne



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Łagodny rozruch



12 prędkości przepływu powietrza



Kontrola przez Wi-Fi



Inwerter AI