


Klimatyzator ścienny typu split

Y Design

A+++ Chłodzenie SEER 9,2
A+++ Ogrzewanie SCOP 5,3

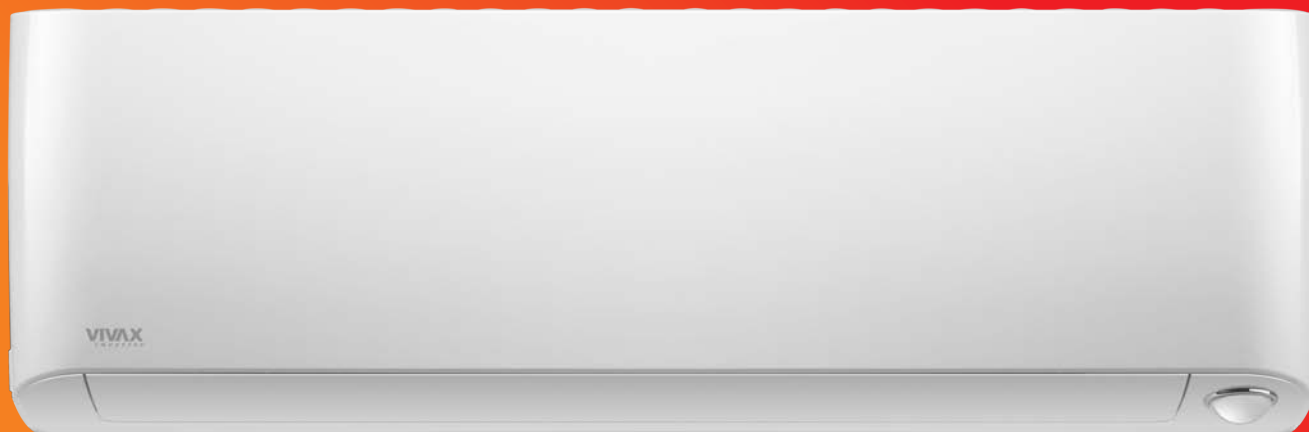

100%
wydajności w
temp. -15 °C



Ogrzewanie
w temp.
-32 °C



Chłodzenie
w temp.
-32 °C



Czujnik
ruchu



Kontrola
przez
Wi-Fi



Jonizator



A+++ ogrzewanie i chłodzenie

Zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia wydajną pracę klimatyzatora w bardzo skrajnych warunkach pogodowych. Można z niego korzystać w trybie ogrzewania nawet przy temperaturze zewnętrznej -32°C, a ze stu procentową wydajnością nawet do -15°C.

Praca z pełną wydajnością przy -15°C

Gdy temperatura spada nawet do -15 °C, klimatyzatory VIVAX z serii Y Design nadal pracują z pełną wydajnością. W przypadku tak niskich temperatur klimatyzatory tej serii wytwarzają 5,3 kW energii grzewczej na 1,0 kW zużytej energii elektrycznej.



Czujnik ruchu

Inteligentny czujnik ruchu może automatycznie rozpoznawać aktywność ludzi w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowywać działanie klimatyzatora. Gdy ludzie przebywają w pomieszczeniu, włącza się intensywne chłodzenie, a gdy je opuszczają, urządzenie kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością.

	Model	ACP-12CH35AEYis R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (1031-4816)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++
	SEER Efektywność energetyczna	9,2
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500
	Pobór mocy (W)	748 (102-1955)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (753-7200)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+++ / A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	5,3/6,0
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2200
	Pobór mocy (W)	924 (104-2625)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	575/497/340
	Wydajność osuszania (L/h)	1,2
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/Sl	43/34/24/21
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 59
	Wymiary opakowania (mm)	985×370×350
	Wymiary urządzenia (mm)	895×248×298
	Waga brutto/netto (kg)	17,5/12,7
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 55,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 60
	Czynnik chłodniczy	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	511
	Wymiary opakowania (mm)	915×370×615
	Wymiary urządzenia (mm)	805×330×554
	Waga brutto/netto (kg)	34,8/32,3
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Tryb ECO



Filtr przeciwpyłowy



Samo czyszczenie



Biofiltr



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Ochrona ochronna zaworu



Grzałka tacy skraplacza



Grzałka sprężarki



Inteligentne odszranianie



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Funkcja przeciwmrożeniowa



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Kontrola wilgotności



Przepływ powietrza 3D



Sterowanie ręczne



Funkcja Follow me



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



12 prędkości przepływu powietrza



Łagodny rozruch



Inwerter AI